

Elektro-Heizpatronen KTX4

(Farbe silbergrau, Einbau in "E" - Modelle)



Technische Daten:


Leistung	Gewinde	Einbaulänge der Elektroheizpatrone	Elektrik
120 Watt	1/2"	330 mm	230 V / 50 Hz
200 Watt	1/2"	285 mm	230 V / 50 Hz
300 Watt	1/2"	310 mm	230 V / 50 Hz
400 Watt	1/2"	345 mm	230 V / 50 Hz
600 Watt	1/2"	375 mm	230 V / 50 Hz
800 Watt	1/2"	485 mm	230 V / 50 Hz

- Panelabmessungen Front Breite 67mm x Höhe 83mm
- 5-stufige Leistungsregelung im Bereich von 30-60°C
- Trocknerfunktion
- Timerfunktion
- Einfache und intuitive Bedienung
- Frostschutz-Funktion
- Symmetrisches Gehäuse, Montage links und rechts möglich
- Optional: Raumtemperaturregler DT IR1

Die Leistung der Elektro-Heizpatrone sollte in etwa der Hälfte der Heizkörperleistung entsprechen.

Der Einbau erfolgt senkrecht. Der Einbau sowie der elektrische Anschluss sind vom Fachmann vorschriftsmäßig durchzuführen.

Raumtemperaturregelung DT IR1 für KTX4 (Farbe silbergrau)

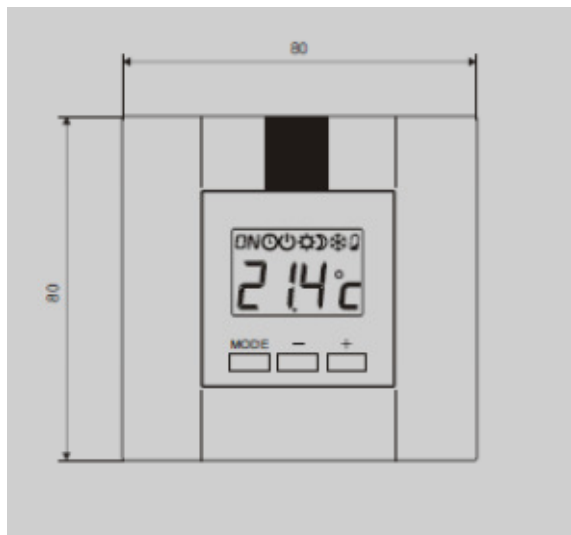

Kabellose Raumtemperaturregelung optional für die Elektroheizpatrone KTX4 einsetzbar

- Multifunktions-Tagestimer
- Leicht und mobil
- Blaues Display
- Kann mehrere Heizpatronen in einem Raum steuern
- Energiezuführung: 2xR03 (AAA)
- Kabellose Funkübertragung

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!